

ArcMould 130


Impianto ad arco elettrico per l'industria degli stampi. Generatore portatile 130 A, con unità di comando, filo in bobine, cavi e tubi di 2,5 m, push feeder sul generatore, pistola leggera dotata di ugelli aperti o chiusi.

- Funzionamento al 100%: a 130 A, 28V
- 400V, 50 cicli, 4,6 kVA

Massima velocità spruzzo:

- ca. 13kg Zn/h
- ca. 4,2 kg Al/h

prolunga di 150 mm



Arcspray 300 A LD U-2Push

Attrezzatura multi uso con largo raggio di azionamento, spruzza Zn e Al. In pochi minuti può essere adattata a spruzzare altri filii pieni o con anima.

Pistola standard LD/U-2 multi usi - generatore su ruote - push-feeder su consolle e motore della pistola spingono in sincrono il filo per lunghezza massima di 12 m fino agli ugelli.

- Funzionamento al 100%: a 300 A, 28 V
- 400V, 50 cicli 11 kVA

Velocità massima di spruzzo:

- ca. 30 kg Zn/h
- ca. 9,2 kg Al/h
- ca. 3-4 kg acciai Cr/h




Arcspray 300 A LD U-2EM

Attrezzatura compatta per spruzzare in automatico o su linee di produzione o applicata su robot. Indicata per spruzzare Zn o Al su cordoni di saldatura, su condensatori di polipropilene, per metallizzazione di bombole GPL, rivestimenti e riporti di acciaio al Cr su cilindri dell'industria cartaria, etc. Pistola LD/U-2EM con motore incorporato per alimentazione filo con ugelli aperti o chiusi per spruzzare filii dia 1,6 - 2 e 2,5 mm collegata con 3,5 m di cavi e flessibili al generatore speciale 300 A con controlli interni.

Velocità massima di spruzzo:

- ca. 30 kg Zn/h
- ca. 9,2 kg Al/h
- ca. 5-7 kg Acciai al Cr/h
- ca. 13 kg NiAl/h
- ca. 13 kg Acciai al C/h
- ca. 15 kg Bronzi Al/h

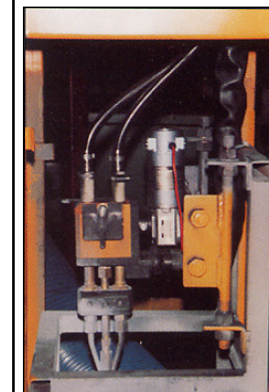

Arcspray 200 A LD/U-2

Per applicazioni industriali, ripristino pezzi usurati, riporti su pezzi difettosi, rivestimenti anticorrosivi. Generatore su ruote, con controlli integrati interni, dispensatore di filo da bobine, cavi e flessibili di 3,5 m, pistola LD/U-2 con ugelli in grado di spruzzare filii dia 1,6-2,0-2,5 mm.

- Funzionamento a 100%: a 200 A, 28 V
- 400V, 50 cicli 7,7 kVA

Max. velocità di spruzzo:

- ca. 20 kg Zn/h
- ca. 6,5 kg Al/h
- ca. 3-4 kg acciai Cr/h



Impianti ad alta capacità Arcspray 600-800-1000-1200A

Attrezzatura mobile o fissa per spruzzare Zn e Al ad altissime velocità. La pistola è collocata su postazione fissa o su robot.



- funzionamento al 100% a 600/800/1000/1200 A

- 400 V, 50 cicli (altri voltaggi su richiesta)

Velocità massima spruzzatura:

- ca. 60/80/120 kg Zn/h
- ca. 16/24/37 kg Al/h

Aria richiesta: 1100 - 1300 litri/min.



Arcspray Pistol LD/U-2

Usata con generatori 200-300-400 A. Corredata di ugelli aperti o chiusi può spruzzare filii dia 1,6-2,0-2,5 mm. Leggera e molto robusta, sopporta pesanti condizioni di lavoro. Un potente motore garantisce alta coppia e alimentazione affidabile. Di semplice manutenzione, tutti i componenti sono facilmente sostituibili.

- Lunghezza 210 mm, larghezza 85 mm, altezza senza motore 85 mm
- Peso 2.690 g con il motore
- Consumo aria: con ugelli aperti: 1100 litri/min, con ugelli chiusi: 1200 litri/min
- La pistola è collegata al generatore con flessibili raffreddati ad aria, flessibile per motore ad aria, cavo di comando e flessibili isolati.



Arcspray 300 A antiCOR


Per spruzzare Zn, Al e loro leghe.

Pistola leggera compatta antiCOR con un potente motore nell'impugnatura, ad ugelli aperti, può spruzzare filii di dia 2 e 2,5 mm.

Perfettamente bilanciata riduce la fatica ed è conforme alle recenti norme di sicurezza.

Uno speciale push-feeder posto sulla consolle spinge, in sincrono con il motore della pistola, il filo attraverso cavi di 8 m di lunghezza.

Dati tecnici del generatore come 300A LD/U2



Arcspray 300 A Push-Pull

Impianto anti-corrosione, spruzza Zn dia 2,5 mm con raggio d'azione di 15 m.

- generatore 300 A con alimentatore da bobine o da fusti da 250 kg


- pistola leggera collegata al pull-feeder con 3 m di cavo

- pull-feeder su ruote in sincrono con il push-feeder fissato su consolle o separato

- push-feeder collocato su consolle sul generatore o separato

- 12 m di cavi e flessibili tra push e pull-feeder

Velocità massima spruzzatura: ca. 30 kg Zn/h

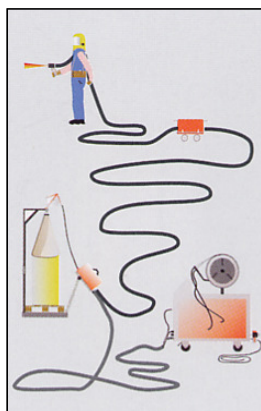

Pistole per spruzzatura



LD-U2HEM



Push Pull



300A Push Pull



LD-U2EM



LD-U2EM advanced

